


Delock Adapter Raspberry Pi GPIO stift huvud > Serial RS-232

Beskrivning

Adaptorn från Delock gör det möjligt att ansluta en serieenhet till GPIO-gränssnittet på en Raspberry Pi via ett stift huvud med 4 stift (RX och TX) tack vare den medföljande kabeln. Systemet kan konfigureras i enlighet med kravet.

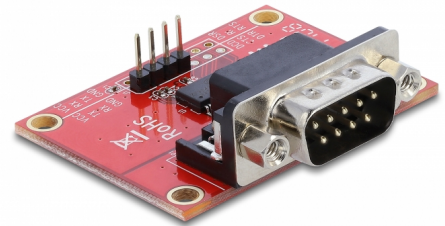

Artikelnummer 65628

EAN: 4043619656288

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hane
 - 1 x 4-stifts stift huvud
- Dataöverföringshastighet upp till 230,4 Kb/s
- Nivåskiftare från RS-232 3,3 V till 5 V på Raspberry Pi
- Inspänning som stöds: 2,7 V ~ 5,25 V
- Mått (LxBxH): ca. 48 x 43 x 16 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En fri anslutning för stift huvud

Paketets innehåll

- Adapter
- Kabelstifthuvud

Bilder

