

# Delock Cable USB 20 Gbps USB Type-C™ macho a macho PD 3.0 100 W E-Marker 1 m metal negro

## Descripción

Este cable USB4™ de Delock permite la conexión de varios dispositivos, como teléfonos inteligentes, monitores, gabinetes externos y estaciones de acoplamiento, a través de un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de una PC o computadora portátil. El cable admite la transferencia de datos USB, DisplayPort y PCI Express.

### USB4™ 20 Gbps


El cable permite velocidades de transferencia de datos de hasta 20 Gbps cuando se conectan dispositivos compatibles con USB 4™. Por supuesto, también se pueden conectar dispositivos USB 3.2 o USB 2.0.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

Admite el estándar USB Power Delivery 3.0, que permite que los dispositivos conectados se alimenten con hasta 100 W (20 V / 5 A).

### Carcasa metálica y alivio de tensión

Gracias a la elegante carcasa metálica y a la robusta protección contra tensiones en ambos lados, el cable está protegido de forma óptima contra daños en el uso diario.

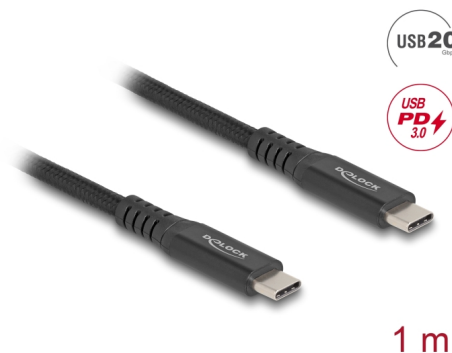

## Número de elemento 80024

EAN: 4043619800247

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:  
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ macho
- Compatible con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt™ 3
- Conjunto de chips: E-Marker
- Conector con carcasa metálica
- Cable con cubierta textil
- Valor normalizado del cable:  
línea de datos 32 AWG  
línea de alimentación 22 AWG

- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Contactos bañados en oro
- Triple apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 20 Gbps
- Resolución de pantalla de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDR10
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.3
- Admite el protocolo PCI Express 3.0 (4 carriles)
- Admite el protocolo DisplayPort 1.4a
- Compatible con DisplayPort Alt Mode 2.0
- Doble canal, transferencia de datos bidireccional
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios (20 V / 5 A)
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

---

## Contenido del paquete

- Cable USB

---

## Image



## General

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Cable finishing:        | textile coating  |
| Especificación técnica: | HDCP 1.4<br>USB 10 Gbps<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10<br>PCI Express 3.0<br>HDCP 2.3<br>USB Power Delivery 3.0 |

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x USB Type-C™ macho |

## Technical characteristics

|   |                     |
|---|---------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 10 Gbps             |
| Maximum screen resolution:              | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Material de la carcasa: | Aluminio  |
| Acabado de los pines:   | chapado en oro  |
| Conductor gauge:        | línea de datos 32 AWG<br>línea de alimentación 22 AWG |
| Shielding:              | triple  |
| Longitud:               | 1 m   |
| Color:                  | negro   |
| Diámetro del cable:     | 5 mm  |