


Delock RJ45 Συναρμολόγηση βύσματος Cat.5e PROFINET

Περιγραφή

Αυτή η υποδοχή RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση καλωδίων δικτύου PROFINET. Η εγκατάσταση του βύσματος σε διάφορους τύπους καλωδίου δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων και εξοικονομεί χρόνο.

Σημείωση

Ο σύνδεσμος είναι σχεδιασμένος μόνο για 2 ενσύρματα ζεύγη και 100 Mbps.

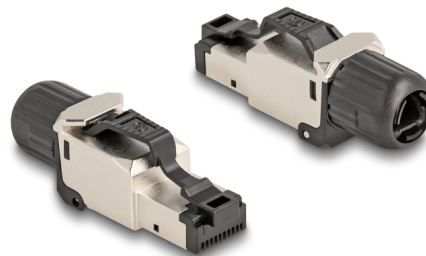

Αρ. προϊόντος 86017

EAN: 4043619860173

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό (8P/4C) RJ45
 - 1 x Μπλοκ LSA
- Καλώδιο δρομολόγησης 180°
- Θωρακισμένο (STP)
- Συμβατό με τις απαιτήσεις Cat.5e του ISO/IEC 11801 Έκδοση 2.2, EN 50173-1 και EN 60603-7-3
- Υποστηρίζει PoE++
- Διάταξη ακροδεκτών PROFINET
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό μήκους έως 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 8,5 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 68 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 48,7 x 16,4 x 13,9 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βύσμα RJ45
- Κάλυμμα σκόνης
- Διαχειριστής καλωδίων
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εικόνες

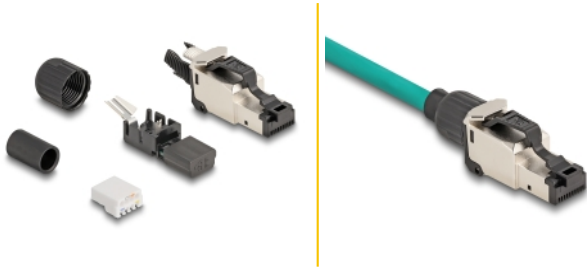

General

Suitable for conductor gauge:	22 - 23 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Εξωτερικά:	1 x αρσενικό RJ45
Εσωτερικός:	1 x Μπλοκ LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.5e
-----------	--------

Physical characteristics

Shielding:	shielded
Μήκος:	48.7 mm
Width:	16,4 mm
Height:	13,9 mm