

# Delock USB 40 Gbps adat és gyorsított koax kábel 1 m hosszú, 8K 60 Hz USB PD 3.1 bővített tápszélesség 240 W

## Leírás

Ez a Delock USB 40 Gbps "teljes értékű" kábel lehetővé teszi a kapcsolatot különböző eszközök között, mint okostelefonok, monitorok, külső házak és dokkoló állomások a személyi számítógép vagy laptop USB Type-C™, Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 portján keresztül. Egy megfelelő tápellátó egység egy USB Type-C™ csatlakozóval használható kizárólag töltési céllal. A USB Power Delivery 3.1 sztenderd kibővített tápérték támogatása azt jelenti, hogy a csatlakoztatott eszközök tápellátása akár 240 W (48 V / 5 A) is lehetséges. A kábel támogatja az USB, DisplayPort és PCI Express adatforgalmat.

## Kijelz?


Ennek a kábelnek egy különleges tulajdonsága a táp kijelző, amely megmutatja az aktuális töltési tápmennyiséget wattban, valamint amperben és voltban a feszültséget. A táp megjelenik három számértékkel.

## Csatlakoztasson USB-C™ 8K monitorokat

A Delock kábel támogatja a DisplayPort 2.0 Alternate mode-ot, lehetővé téve a megfelelő USB-C™ kapcsolatos monitorral történő összekötést akár 8K 60 Hz képernyő felbontással.

## Minőség és működés

A kábel nagyon erős és ellenálló köszönhetően a robosztus textil bevonatnak és az erős feszültségmentességnek. A tápellátás magasfokú mérése a kábelben akár 21 AWG-ig szintén biztosítja a biztos tápellátást akár 5 A mértékig.

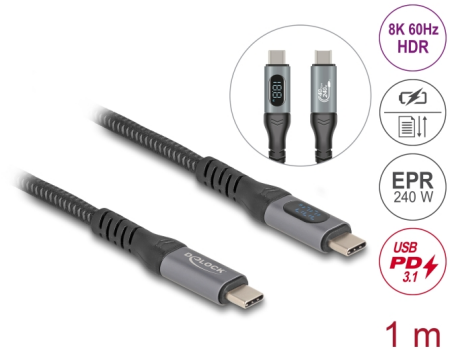

## Tételszám 86067

EAN: 4043619860678

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ dugó

- 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ dugó tápjelzéssel
- Lapkakészlet: E-Marker CPS8821B
- Kábel vastagsága:
  - 29 AWG adatvezeték
  - 21 AWG tápvezeték
- Kábel típusa: koaxiális
- Hang- és videojelek továbbítása
- Felbontás: max. 7680 x 4320 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Támogatja a HDR10 használatát
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.3 használatát
- Támogatja a PCI Express 3.0 protokollt
- Támogatja a DisplayPort 1.4a protokollt
- Támogatja a DisplayPort Alt Mode 2.0 használatát
- Az USB tápellátást (USB PD 3.1) akár 240 wattig is támogatja (48 V / 5 A)
- Támogatja a Extended Power Range (EPR) használatát
- Kábelátmérő: kb. 5,5 mm
- Akár 40 Gbps sebességű adatátvitel
- Kábel textilburkolattal
- Szín: fekete
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Eszköz egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort alternate móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porttal

---

## A csomag tartalma

- Kábel

## Képek



## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB2.0 Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x USB2.0 Type-C™ dugó

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	480 Mbps
Maximum current:	3 A

## Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG adatvezeték 22 AWG tápvezeték
Hosszúság:	1 m
Szín:	piros