


Delock RJ45 Συναρμολόγηση βύσματος Cat.6A μεταλλικό γωνία

Περιγραφή

Αυτό το βύσμα RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση καλωδίων δικτύου. Η εγκατάσταση του βύσματος σε διάφορους τύπους καλωδίου δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων και εξοικονομεί χρόνο.

Το υποβοήθημα με γωνία μπορεί να εφαρμοστεί σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις. Έτσι όλες οι εφαρμογές όπου απαιτείται τοποθέτηση σε γωνία μπορεί να καλυφθεί με έναν μοναδικό σύνδεσμο.

Επιπλέον, το καλώδιο μπορεί να απευθείας έξω προς το πίσω μέρος όταν το υποβοήθημα με γωνία δε χρησιμοποιείται.

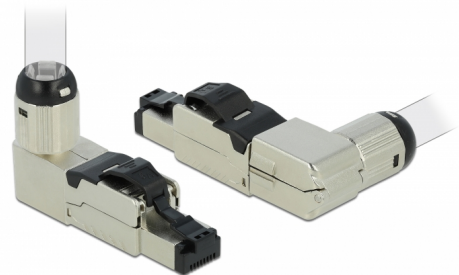

Αρ. προϊόντος 86289

EAN: 4043619862894

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές


- Συνδετήρας: 1 x αρσενικό RJ45 με γωνία
- Θωρακισμένο (STP)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Καλώδιο εκκίνησης με βίδες
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό μήκους έως 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 7,5 χιλ.
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63,4 x 33,2 x 13,8 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βύσμα RJ45
- Υποβοήθημα με γωνία
- Διαχειριστής καλωδίων

- κάλυμμα σκόνης

Εικόνες

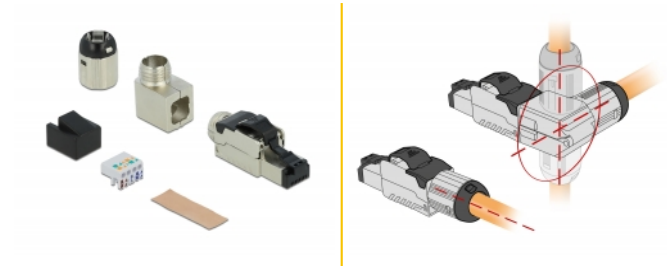

General

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Suitable for conductor gauge: | 23 - 26 AWG |
|-------------------------------|-------------|

Interface

| | |
|-------------|----------------------|
| Εξωτερικά: | 1 x RJ45 plug angled |
| Εσωτερικός: | 1 x Μπλοκ LSA |

Technical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Category: | Cat.6A |
|-----------|--------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Υλικό περιβλήματος: | χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος |
| Μήκος: | 63.4 mm |
| Width: | 33.2 mm |
| Height: | 13,8 mm |