


Delock Doková stanice USB Type-C™ 4K - duální HDMI MST / USB 3.2 / SD / LAN / PD 3.0

Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ režim DP Alt nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupních portech HDMI lze provozovat dva monitory současně. Dva integrované porty USB umožňují používání periferních zařízení a připojení pro síť Gigabit, funkčnost doplňuje čtečka karet SD a Micro SD.

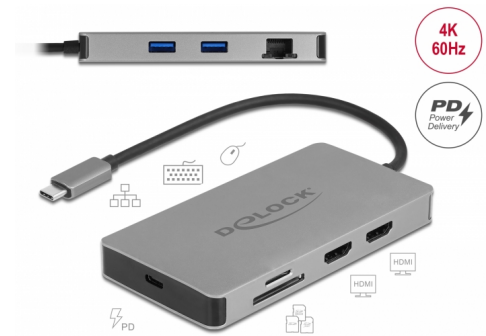

Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Tak tato dokovací stanice podporuje maximální rozlišení až 4K 60 Hz na jeden monitor.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 85 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Kromě toho dodává energii do portů USB. Dokovou stanicí lze používat i bez zdroje napájení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato dokovací stanice Delock obzvláště vhodná na cesty. Lze ji prostě vložit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a v případě potřeby použít.

Číslo produktu 87004

EAN: 4043619870042

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x SD / SDHC / SDXC slot

- 1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
- 2 x HDMI-A samice
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
- 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 displeje: až 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 displeje: až 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Přenos audio a video signálu
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Lze použít dvě paměťové karty najednou
- Data lze vyměňovat přímo mezi dvěma připojenými paměťovými kartami
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje HDR
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 85 W
- Kovová skříňka
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 115 x 59 x 14 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

DisplayPort 1.4 Input:	
Single Display	4K@60 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (DIT)	4K@60 + HDMI 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort 1.2 Input:	
Single Display	4K@60 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (DIT)	4K@60 + HDMI 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

General

Supported operating system:	<p>Chrome OS 83.0 or above</p> <p>Linux Kernel 5.4 or above</p> <p>Mac OS 10.15.6 or above</p> <p>Surface Pro 7</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>iPad Pro (2018)</p>
-----------------------------	--

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm (bez konektoru)
Délka:	115 mm
Width:	59 mm
Height:	14 mm
Barva:	šedá