


Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ Alt-Mód nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupech DisplayPort, HDMI a VGA lze provozovat tři monitory současně. Dva vestavěné porty USB Typ-A a jeden port USB Type-C™ umožňují použití periférií.

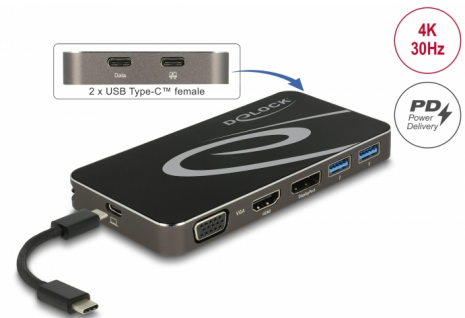

Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Maximální rozlišení pro současné přehrávání na dvou nebo třech monitorech závisí na systému a na připojeném hardware.

Při použití Mac OS bude na všech portech zobrazen (zrcadlen) stejný obraz. Video porty není možné užívat nezávisle jeden na druhém.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Dokovou stanici lze používat i bez zdroje napájení.

Číslo produktu 87773

EAN: 4043619877737

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x DisplayPort samice
 - 1 x VGA samice
 - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
 - 1 x USB Type-C™ samice (přenos dat)
 - 1 x USB Type-C™ samice (připojení k hostiteli)
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
- Chipset: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz

	HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Nastavení: rozšíření obrazu (extended), zrcadlení (mirrored), primární displej
- Výstupní výkon: 4,5 W na port
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 100 W
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 127 x 63 x 14 mm

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 10 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Display	HDMI: 2560 x 1440 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

General

Supported operating system:	<p>Android 9.0 nebo vyšší</p> <p>Chrome OS 78.0 or above</p> <p>Mac OS 10.15.3 or above</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	---

Interface

Výstup:	<p>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice</p> <p>1 x DisplayPort samice</p> <p>1 x HDMI-A samice</p> <p>1 x VGA samice</p> <p>2 x USB 5 Gbps Typ-A samice</p>
Vstup:	<p>1 x USB Type-C™ female (power supply)</p> <p>1 x USB Type-C™ samice</p>

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------