

# Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

## Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ váltakozó móddal vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Három monitor egyszerre működhet a DisplayPort, a HDMI és a VGA kimeneteken. Két beépített USB A-típusú és egy USB Type-C™ port lehetővé teszi a perifériák használatát.


### Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. A maximális felbontás két-három képernyő egyidejű használatakor függ a rendszertől és a csatlakoztatott hardvertől.

Mac OS használatakor ugyanaz a kép jelenik meg az összes porton (tükrözve), a video portokat nem lehet egymástól függetlenül használni.

### Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 100 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához. A dokkolóállomás tápegység nélkül is használható.

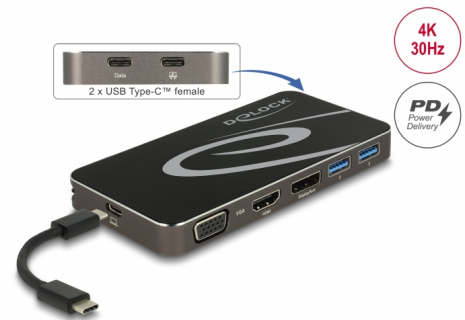

## Tételszám 87773

EAN: 4043619877737

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x HDMI-A hüvely
  - 1 x DisplayPort hüvely
  - 1 x VGA csatlakozóhüvellyel
  - 1 x USB Type-C™ PD hüvely (tápellátás)
  - 1 x USB Type-C™ hüvely (adatátvitel)
  - 1 x USB Type-C™ hüvely (kapcsolódás a kiszolgálóhoz)
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
- Lapkakészlet: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------	---

Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Hang- és videojelek továbbítása
- Beállítás: kiterjesztett, tükrözött, elsődleges megjelenítés
- Kimeneti teljesítmény: 4,5 W portonként
- Bemeneti teljesítmény: 1 x USB Type-C™ csatlakozóhüvely (max. 100 W)
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 127 x 63 x 14 mm

## Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- Chrome OS 78.0 vagy újabb
- Mac OS 10.15.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz


## A csomag tartalma

- USB-C™ dokkolóállomás
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 10 cm
- Használati utasítás

## Képek



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Output		HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display 1080p		HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display 1440p		HDMI + DP: 1440 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display 1080p		HDMI + DP + VGA: 1280 x 720 @ 60 Hz
Triple Display 1440p		HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

## General

Supported operating system:	Android 9.0 vagy újabb Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Kimenet:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hüvely 1 x DisplayPort hüvely 1 x HDMI-A hüvely 1 x VGA csatlakozóhüvellyel 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
Bemenet:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ hüvely

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------