


Delock RJ45 hane fältmonterad Cat.6A med tryckdragspärr verktygsfri

Beskrivning

Detta RJ45-kontaktdon av Delock kan användas för att koppla samman nätverkskablar. Installationen av kontaktdonet på olika typer av kablar kräver inga verktyg och sparar tid.

Med upplåsningsspärr (tryckdrag)

Spärren på RJ45-pluggen är ett speciellt tillägg på artikeln och när den dras kommer RJ45-pluggen släppa från uttaget. Tryck- och dragmekanismen skjuter spärren på RJ45-pluggen nedåt så att spärren inte längre måste tryckas av sig själv.

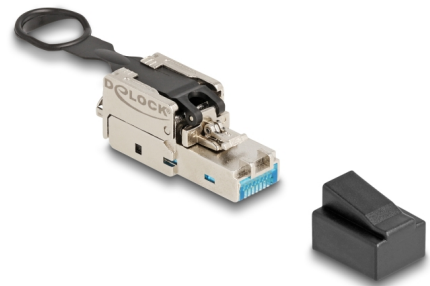

Artikelnummer 87892

EAN: 4043619878925

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RJ45 hane (8P/8C)
 - 1 x LSA (krävs inga verktyg)
- Cat.6A specifikation
- TIA-568A/B pinout
- För fast eller tvinnad tråd (26 - 22 AWG)
- Kabelldiameter 5,0 - 8,5 mm
- Med upplåsningsspärr (tryckdrag)
- Material: formgjuten zink
- Mått (LxBxH): ca 64,7 x 15,7 x 11,7 mm

Paketets innehåll

- RJ45-kontakt
- Kabelhanterare
- Buntband

Bilder



General

Specifikationer:	Cat. 6A
------------------	---------

Interface

Kontakt 1:	1 x RJ45 hane
Kontakt 2:	1 x LSA

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	formgjuten zink
Längd:	64,7 mm
Width:	15,7 mm
Height:	11,7 mm
Kabeldiameter:	5,0 - 8,5 mm