


Delock Módulo Keystone RJ45 hembra a LSA Cat.6A STP con clip de bloqueo y cable sin bridas

Descripción

Este módulo de Delock se puede utilizar para conectar un cable de red y es apto para un fácil montaje a presión en diversos soportes, como paneles de conexión Keystone, placas frontales o cajas de montaje en superficie.

Sin bridas

En la parte posterior del módulo hay un clip de bloqueo con el que se puede fijar y sujetar el cable de red sin bridas.

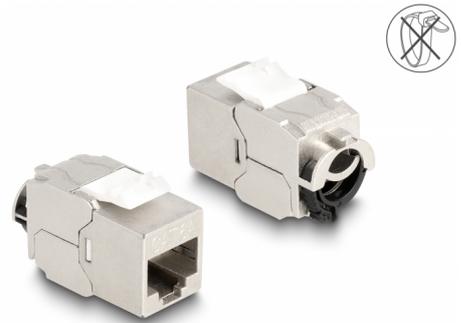

Número de elemento 88020

EAN: 4043619880201

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x RJ45 hembra
 - 1 x LSA (sin herramientas)
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (STP)
- Montaje sin bridas
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Para diámetros de cable de 6,0 - 8,5 mm
- Para puertos de conexiones con 19,2 x 14,9 mm
- Material: fundido a presión de cinc
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 31,5 x 19,4 x 18,8 mm

Contenido del paquete

- Módulo de conexiones
- Administrador de cables

Image



General

| | |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

Interface

| | |
|--------------|----------------------------|
| Conector 1: | 1 x RJ45 hembra |
| Conector 2 : | 1 x LSA (sin herramientas) |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Conductor gauge: | 26 - 22 AWG |
| Material: | fundido a presión de cinc |
| Shielding: | STP |
| Longitud: | 31,5 mm |
| Width: | 19,4 mm |
| Height: | 18,8 mm |
| Diámetro del cable: | 6,0 - 8,5 mm |