

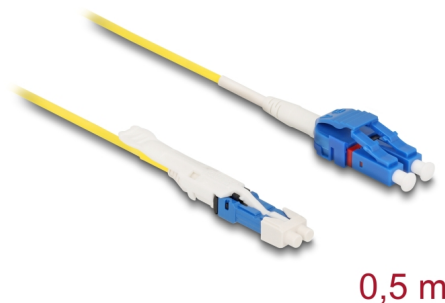
# Delock Cablu fibră optică CS mamă la LC Duplex monomod G657A2 / OS2 Uniboot 0,5 m

## Descriere scurta

Acest cablu optic de la Delock poate fi folosit pentru a conecta transceiver-uri cu interfață CS și pentru cablarea rețelei de fibră optică din centrele de date.

### Conector CS

Mufa CS (Conector Senko) aparține conectorilor cu factor de formă foarte mic (VSFF) și are un factor de formă mai mic decât conectorii LC Duplex comparabili. Mufa este potrivită în special pentru aplicații cu densitate mare de ambalare. Filetul de tip push-pull de pe conector facilitează conectarea și deconectarea.

**Nr. 88291**

EAN: 4043619882915

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x CS tată
  - 1 x LC Duplex
- Cablu Singlemode G657A2 / OS2
- Fibră: 9/125 μm
- Manta ceramică din zirconiu cu capac de protecție
- Conector Uniboot
- Polaritatea A/B poate fi schimbată fără unelte
- Apăsăți butonul de tragere
- Diametru cablu: aprox. 2 mm
- Pierdere introducere < 0,2 dB
- Pierdere de retur > 55 dB
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (fără halogen)
- Culoare: galben
- Lungimea incl. conectori: aprox. 0,5 m

---

## Pachetul contine

- Cablu cu fibră optică

---

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x CS tată
Conector 2:	1 x LC Duplex

## Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	LSZH (fără halogen)
Lungime:	0,5 m
Colour:	galben
Diametru cablu:	2 mm