

Delock LTE antena RP-SMA utikač -0,9 - 2,3 dBi višesmjerni s crni nagibnim spojem

Opis

Antena za GSM / UMTS / LTE može se spojiti na GSM / UMTS / LTE uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.



Predmet br. 88428

EAN: 4043619884285

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:
 - 790 - 870 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
 - 2400 - 2700 MHz
- Pojačanje antene:
 - 0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz
 - 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 - 1880 MHz
 - 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz
 - 0,9 - 2,3 dBi @ 2400 - 2700 MHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 4,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno

- Duljina:
oko 197,10 mm (s nagibnim spojem)
oko 167,00 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:
oko 25,40 mm (gornji)
oko 28,00 mm (maks)
oko 13,50 mm (RP-SMA)


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- LTE antena

Slike

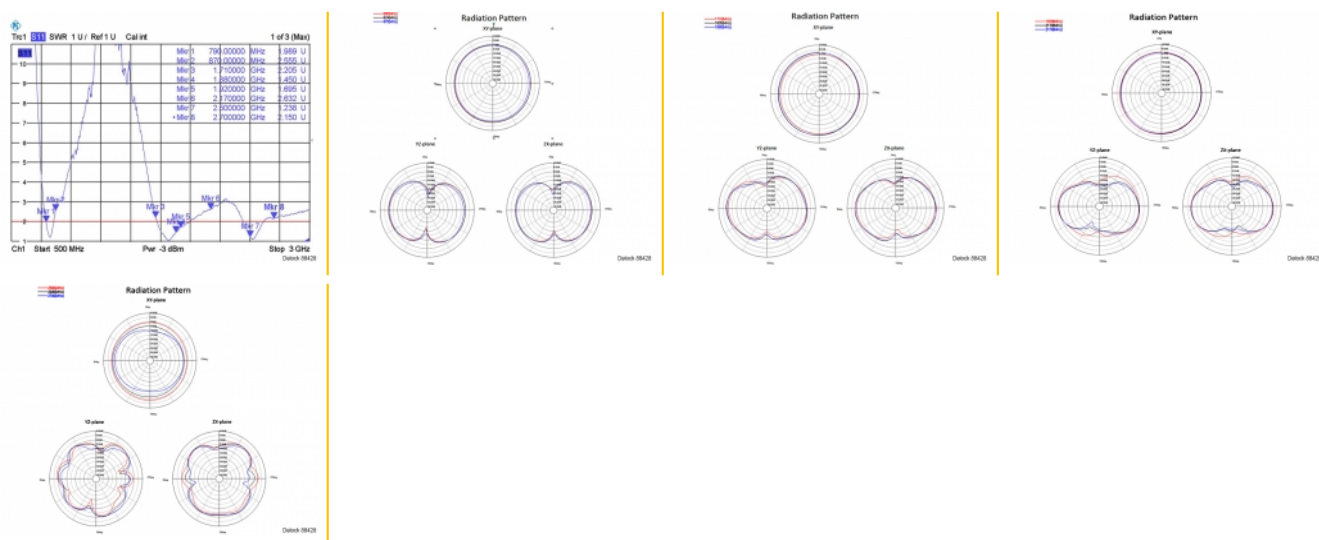

Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1920 - 2170 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 790 - 870 MHz
Gain:	-0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 MHz - 1880 MHz 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz 0,9 - 2,3 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Duljina s nagibnim spojem:	197,10 mm
Duljina bez nagibnog spoja:	167,00 mm
Boja:	crne