

# Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA maschio 1,4 - 3 dBi omnidirezionale con cavo di collegamento (ULA 100, 1 m) bianco esterno

## Descrizione

Questa antenna WLAN Delock consente l'uso di varie bande WLAN all'interno e all'esterno.



### Articolo n. 88985

EAN: 4043619889853

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5875 MHz
- Guadagno antenna:  
1,4 dBi @ 2400 - 2500 MHz  
3,0 dBi @ 5150 - 5875 MHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Materiale custodia: policarbonato
- Grado di protezione: IP67
- Montaggio a vite con foro 13 mm
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 77 x 45 x 45 mm

- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: ULA 100
- Colore cavo: nero
- Attenuazione cavo:
  - 1,4 dB a 2500 MHz per metro
  - 2,3 dB a 5875 MHz per metro
- Diametro cavo: ca. 2,79 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 1 m


## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

## Immagini

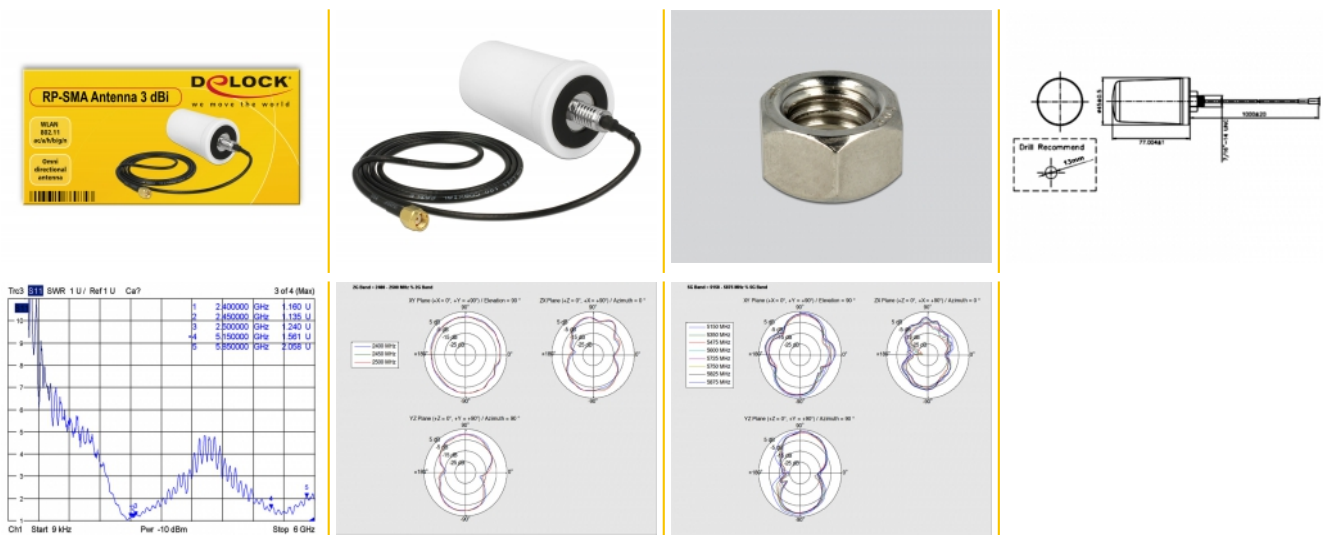

## General

Mounting type:	Screw mounting with 13 mm bore hole
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

## Interface

connector:	1 x RP-SMA maschio
------------	--------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 4.900 - 5.875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 2,5

## Physical characteristics

Cable category:	coassiale
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1.4 dB @ 2.500 GHz pro Meter 2.3 dB @ 5.875 GHz pro Meter
Cable colour:	bianco
Cable length:	1 m (incl. connectors)
Diameter:	45 mm
Height:	77 mm
Colour:	bianco