


Delock Κάρτα PCI > 4 x σειριακή RS-232

Περιγραφή

Η κάρτα PCI από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τέσσερις σειριακές υποδοχές. Διαφορετικές συσκευές όπως σαρωτής, εκτυπωτής, ποντίκι κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα.

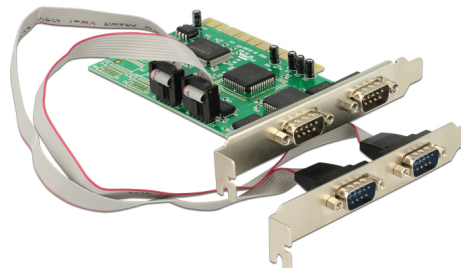

Αρ. προϊόντος 89046

EAN: 4043619890460

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
 - 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 (ξεχωριστό πίσω στήριγμα)
 - εσωτερικά:
 - 2 x σειριακή (COM) αρσενική θύρα 9 ακίδων
 - 1 x 32-Bit PCI τυπικό 2.1
- Chipset: Moschip MCS9845
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 115,2 Kbps
- FIFO: 16 byte
- Αυτόματα επιλέγει IRQ και I/O
- Συμβατό με 16C550 UART
- Υποστηρίζει κοινή χρήση IQR PCI
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 119,9 x 73,7 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Windows XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI και μία πίσω υποδοχή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI
- Πίσω βραχίονας
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows XP 32-bit Windows 11
-----------------------------	---

Interface

Εξωτερικά:	4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9
Εσωτερικός:	1 x 32-Bit PCI τυπικό 2.1 2 x 9 pin Serial RS-232 pin header male

Technical characteristics

Chipset:	Moschip MCS9845
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	115,2 Kb/s
FIFO:	16 byte
UART:	16C550

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------