


Delock Κάρτα PCI Express > 1 x Υποδοχή SFP Gigabit LAN

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα δικτύου PCI Express της Delock παρέχει τη σύνδεση για μια μονάδα SFP με ρυθμός μετάδοσης 1000 Mbps. Η υποδοχή SFP δέχεται μια προαιρετική μονάδα Gigabit SFP της Delock για τη σύνδεση σε ένα PC μέσω καλωδίου οπτικών ινών στο δίκτυο.

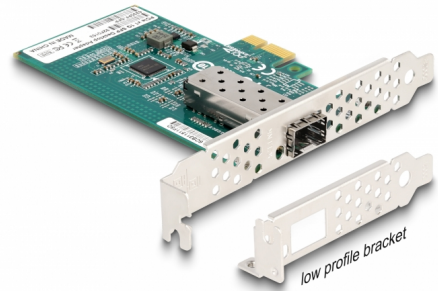

Αρ. προϊόντος 89481

EAN: 4043619894819

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V2.1
εξωτερικά:
1 x υποδοχή SFP για μονάδα 1 Gbps SFP
- Chipset: Intel i210
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
Gigabit Ethernet έως και 1 Gbps
PCI Express x1 έως και 2,5 Gbps
- Συμμορφώνεται με IEEE 802.3z
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- Υποστηρίζει PXE

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Server-2008/Server-2008 R2/Server-2012/Server-2012 R2/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex


Kernel 2.6.x

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Μονάδα SFP

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

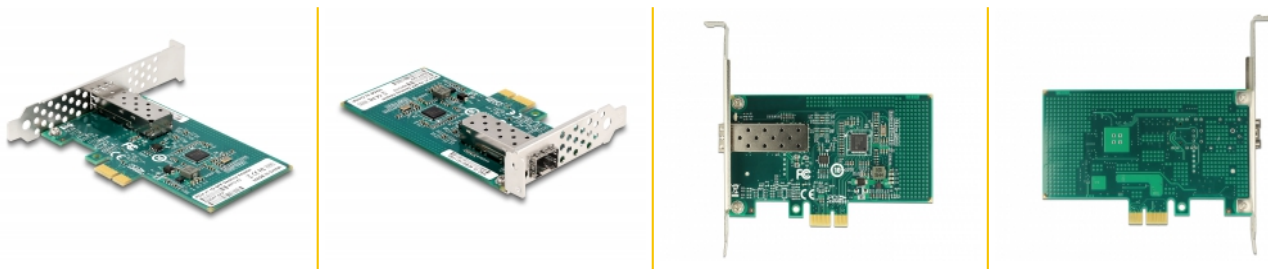

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
-----------------------------	---

Interface

Εξωτερικά:	1 x 1 Gigabit LAN SFP+ Slot
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technical characteristics

Chipset:	Intel® i210
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------