


Delock PCI Express x2 kártya - 2 x 2,5 Gigabit LAN

Leírás

A Delock PCI Express-kártya két hálózati portot biztosít max. 2500 Mbps adatátviteli sebességgel.

NBASE-T gyorsabb sebességért

Modern szolgáltatások és új technológiák magasabb adatátvitelt követelnek meg. Az NBASE-T technológia lehetővé teszi az 1 Gbps sebességet és a 2,5 Gbps hagyományos hálózati kábelekkel. A lehető legjobb átviteli gyorsaságot állítja be a rendszer automatikusan.

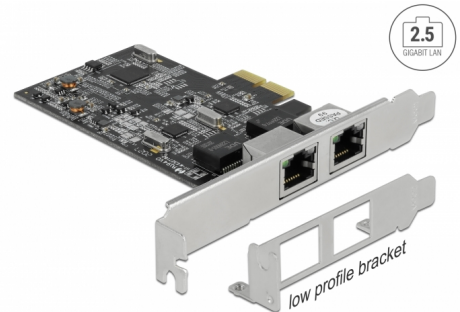

Tételszám 89530

EAN: 4043619895304

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hüvely
belső: 1 x PCI Express x2, V2.1
- Lapkakészlet: Realtek RTL8125B
- Adatátviteli sebesség:
Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
NBASE-T max. 2,5 Gbps (Half/Full Duplex) sebességgel
PCI Express x2 legfeljebb 8 Gbps adatátviteli sebességgel
- Megfelel az IEEE 802.3, IEEE 802.3u és IEEE 802.3ab szabványoknak
- Támogatja a Wake On LAN (WOL) szabványt
- Támogatja az IEEE 802.1P szabvány 2. rétegbeli prioritásának kódolását
- IEEE 802.3x teljes duplex áramlás-szabályozás támogatása
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Támogatja a 16k Jumbo-keretek használatát
- Támogatja a PXE használatát
- LED tápfeszültség és tevékenység jelzéséhez

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.x vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.x vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	Link and activity

Interface

Külső:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Belső:	1 x PCI Express x2, V2.0

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL8125B
Sebességű adatátvitel:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------