


# Delock PCI Express x4 Card > 2 x internal M.2 Key B med RAID - Formfaktor med låg profil

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två M.2-kortplatser. Det kan ansluta till två M.2 SATA-moduler i formatet 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 till kortet. Vid användning av mer än en SSD är det möjligt att använda en annan RAID-nivå.

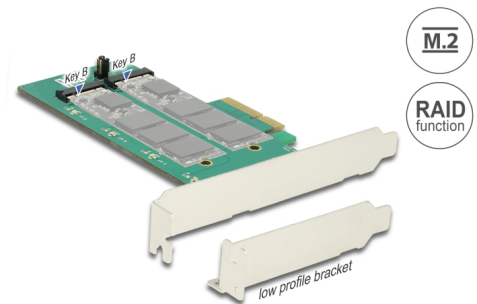

### Artikelnummer 89536

EAN: 4043619895366

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag  
1 x PCI Express x4
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, SPAN
- 4 x indikatorer
- Bootbar

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.3

- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 2 x fästskruv
- Bruksanvisning

---

## Bilder

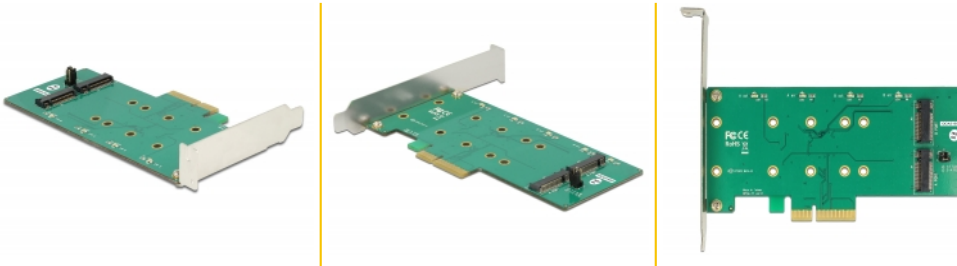

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	4 x
Slot:	SATA
Supported module:	Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Intern:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
---------	--

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1