

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antena RP-SMA muški 6 - 9 dBi, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje (ULA 100, 1 m) crni

Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.

Bluetooth



Predmet br. 89590

EAN: 4043619895908

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x RP-SMA muški
- Frekvencijski opseg:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Usklađena je za Bluetooth
- Pojačanje antene:
6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- HBW horizontalna širina snopa: 55°
- VBW vertikalna širina snopa: 24°
- VSWR: 2,5
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno

- Duljina antene uključujući magnetno postolje: cca 16,2 cm
- Značajke postolja:
magnetsko podnožje
gumirani donji dio
za ugradnju na zid
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: ULA 100
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 1,4 dB @ 2,5 GHz po metru
- Promjer kabela: cca 2,79 mm
- Duljina kabela: oko 1 m
- Mjere:
antena (DxŠxV): oko 162 x 66 x 18 mm
postolje (DxŠxV): oko 80 x 77 x 15 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

Slike

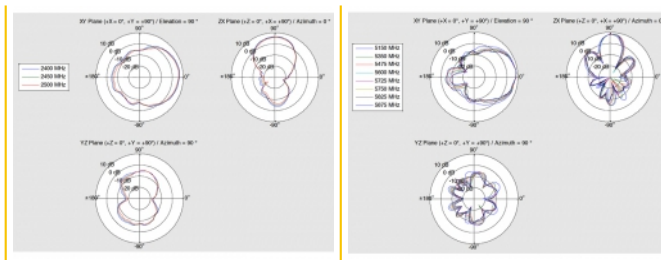

Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Materijal kućišta:	ABS
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	1 m
Boja:	crne