

Delock LTE antena SMA muški 2 dBi, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-174 3 m vanjska crni

Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE, GSM i UMTS opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za LTE, GSM, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave i NB-IoT.



Predmet br. 89618

EAN: 4043619896189

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- LTE, GSM, UMTS, ZigBee, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa
- Frekvencijski opseg:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Pojačanje antene: 2 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 2,0
- Polarizacija: linearna
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 2,9 mm
- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 10,5 mm
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: oko 110,8 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3,0 m
- Promjer magnetskog postolja: oko 32,8 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom
-

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike

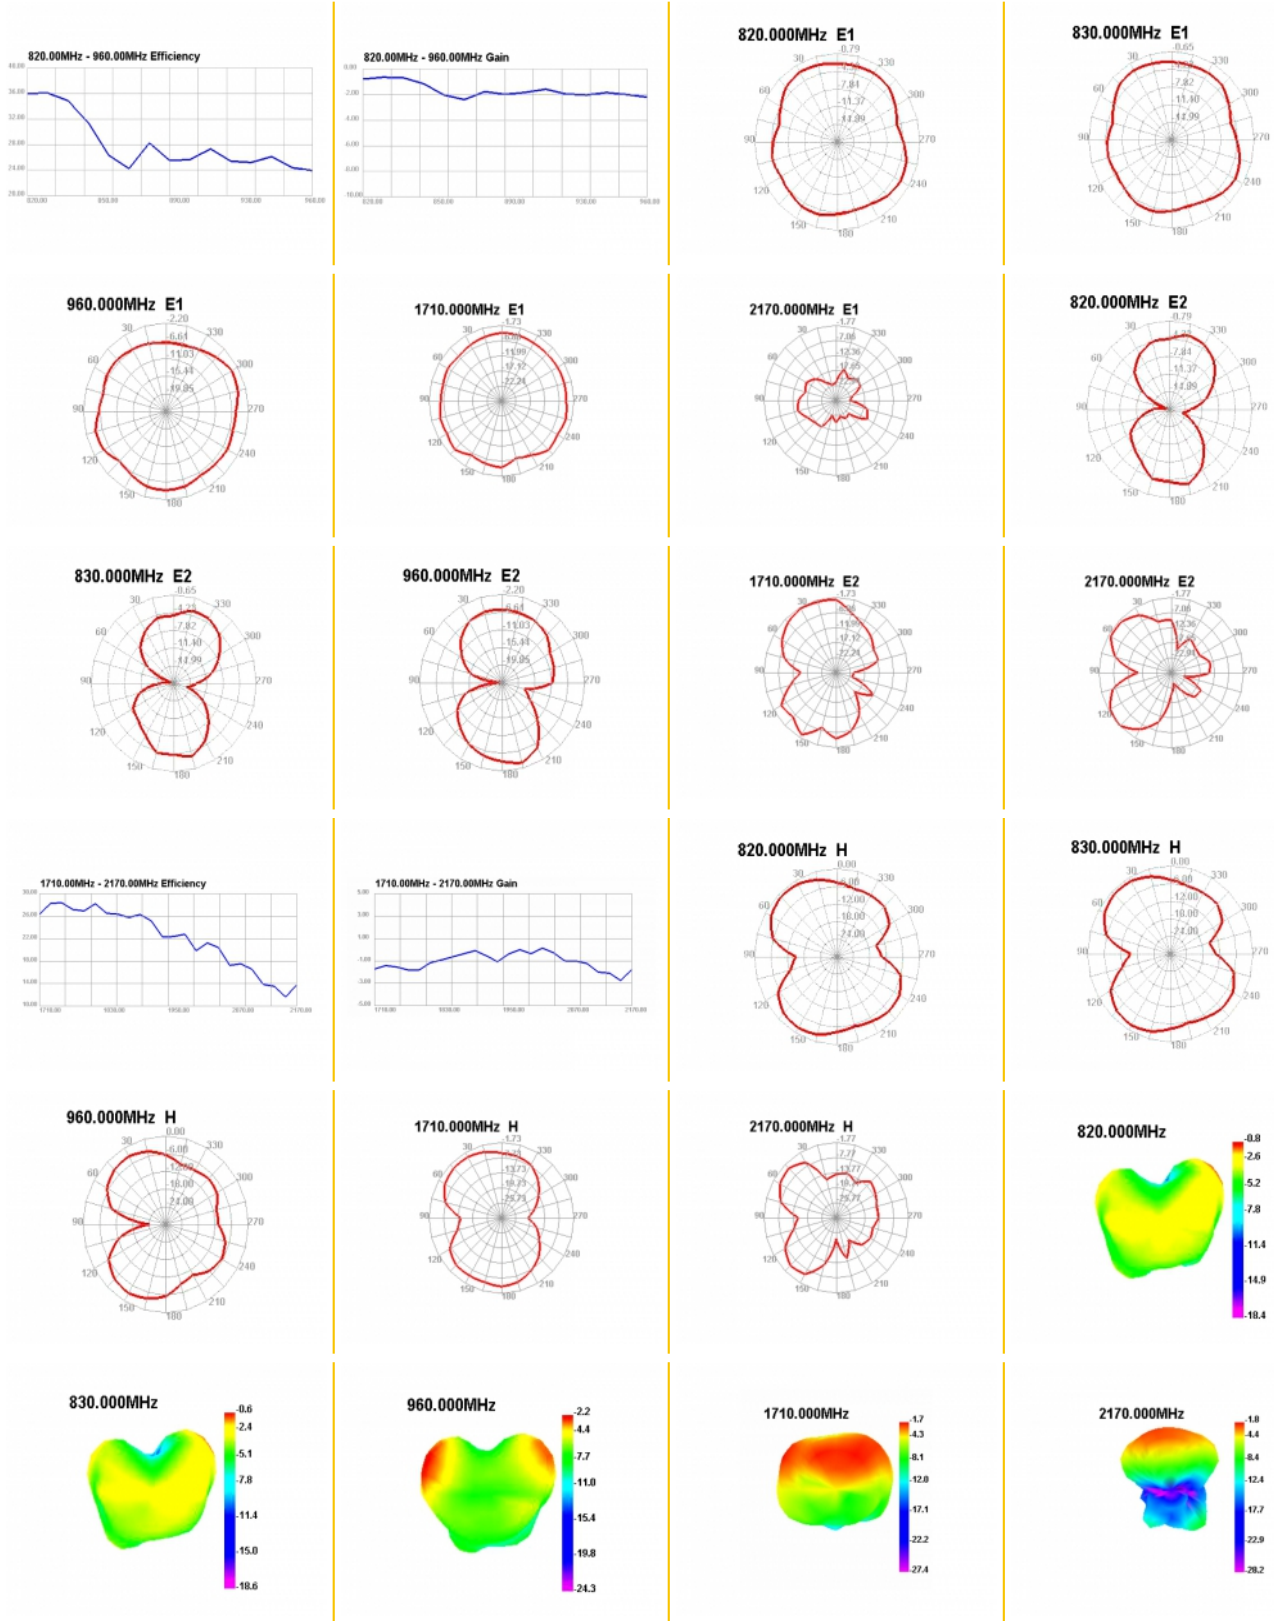

General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	svesmjerno
Antenna length incl. magnetic base:	110,8 mm
Diameter magnetical base:	32,8 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	3.0 m
Najmanji polumjer savijanja:	10,5 mm
Boja:	crne