

# Delock Doppia antenna Dual Band WLAN WiFi 6 2 x autoadesivo interno PCB I-PEX Inc., MHF® 4L maschio 3 - 5 dBi 1.13 2 x 50 cm

## Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.



2 x 50 cm

### Articolo n. 89933

EAN: 4043619899333

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio
- Gamma di frequenza:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Guadagno antenna: 3 - 5 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FPC
- Colore: nero
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: nero

- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
- Lunghezza con connettori (L): 2 x ca. 50 cm


## Requisiti di sistema

- Dispositivo con due connettori I-PEX Inc., MHF® 4L liberi

## Contenuto della confezione

- Antenna

## Immagini

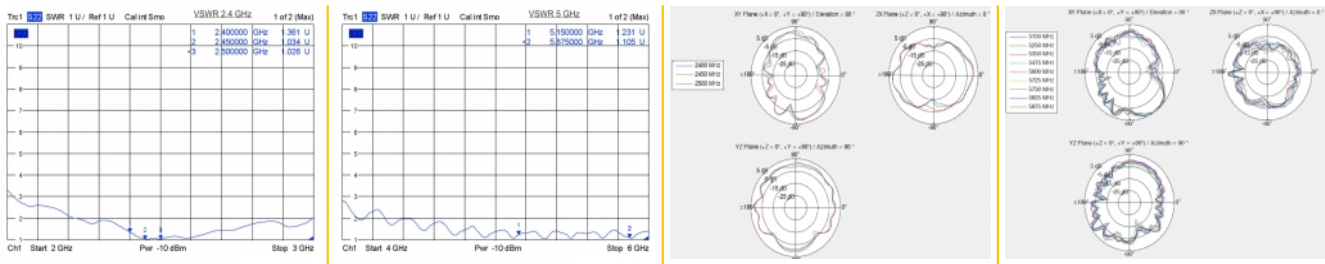

## General

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Mounting type:        | Autoadesivo |
| Suitable for indoor:  | Si          |
| Suitable for outdoor: | no          |

## Interface

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| connector: | 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio |
|------------|---------------------------------|

## Technical characteristics

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Frequency range:          | 5150 MHz - 5850 MHz<br>2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain:             | 3 - 5 dBi                                  |
| Impedance:                | 50 Ω                                       |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 55 °C                             |
| Polarisation:             | linear vertical                            |
| VSWR:                     | 2,0                                        |

## Physical characteristics

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Materiale custodia:      | FPC                        |
| Cable category:          | coassiale                  |
| Cable type:              | 1.13                       |
| Cable attenuation:       | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable colour:            | nero                       |
| Cable length:            | 2 x ca. 50 cm              |
| Lunghezza:               | 61,60 mm                   |
| Width:                   | 7,00 mm                    |
| Smallest bending radius: | 4,5 mm                     |
| Colour:                  | nero                       |