


# Delock PCI Express x4 Kártya - 1 x belső USB 3.2 Gen 2 Kulcs B, 20 tűs anya csatlakozó

## Leírás

Ez a Delock PCI Express kártya bővíti a számítógépet egy belső USB 3.2 kulcs B 20 tűs csatlakozóval. Különböző kábelek csatlakoztathatók a kártyához, hogy maximum két USB A-típusú interfészt biztosítson.

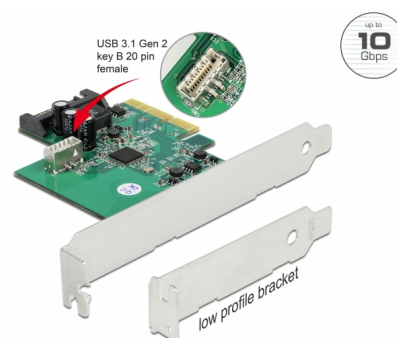

### Tételszám 90068

EAN: 4043619900688

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
belső:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) kulcs B 20 tűs anya csatlakozó  
1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142
- Maximális adatátviteli sebesség:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Kompatibilis az UASP (USB Attached SCSI Protocol) 1.0-s javított verziójával

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Opcionális: tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Műszaki adatok:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó 1 x USB 10 Gbps kulcs B 20 tűs anya csatlakozó
--------	--

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------