

Delock PCI Express x8 kartica s 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ ženski i 2 x USB 10 Gbps Type-A ženski - Quad Channel

Opis


PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo koristeći četiri vanjska USB 3.2 ulaza, dva USB-C™ i dva USB Tipa-A ulaza. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

Quad Channel

Kartica ima četiri ASM3242 čipa, a zaseban čipset za svaki USB konektor. To omogućava visoku brzinu prijenosa podataka od 20 Gbps na USB Type-C™ priključcima i 10 Gbps na USB Tipa-A priključcima kada se koriste istovremeno.

Napajanje

Kartica PCIe može se napajati preko PCIe spojnika. Ako to nije dovoljno, kartica ima 4-pinski spojnik napajanja. Na USB Type-C™ ulazima maksimalni izlaz je 5 V / 3 A, a na Type-A ulazima 5 V / 0,9 A svi ulazi zajedno imaju maksimalni izlaz od 7,8 A.

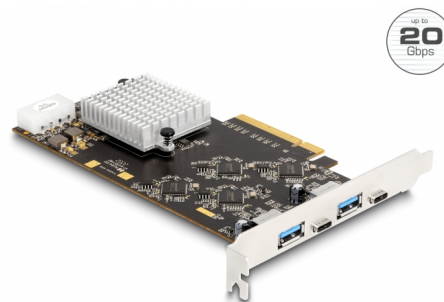

Predmet br. 90097

EAN: 4043619900978

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 2 x USB 10 Gbps Tipa-A, ženski
 - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™, ženski
 - unutarnji:
 - 1 x 4-pinski priključak za napajanje
 - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3242, Pericom PI7C9X3G816GP
- Brzina prijenosa podataka do 20 Gbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje preko PCI Express sučelja ili preko 4-pinski konektora
- Električna snaga po priključku:
 - USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)

- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Vanjski:	2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x 4-pinski priključak za napajanje 1 x PCI Express x8, V3.0

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3242 Pericom PI7C9X3G816GP
Brzina prijenosa podataka:	20 Gbps