

Delock Placă PCI Express x4 la 2 x USB 5 Gbps extern Tip-A + 2 x USB 5 Gbps intern Tip-A cu două canale - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 5 Gbps externe, precum și două porturi interne USB 5 Gbps. Diferite dispozitive USB, cum ar fi memoria flash USB, cititorul de carduri, carcasa externă etc. pot fi conectate.

Canal dual

Placa Delock PCIe oferă două canale dedicate de 5 Gbit/s, fiecare canal fiind conectat la două porturi USB. Acest design cu porturi independente îmbunătățește performanța prin transferul de date către două canale PCI Express individuale. Acest lucru permite transferul de date să aibă loc mai rapid.


Dacă mai multe dispozitive USB sunt conectate la o placă PCI Express convențională (magistrală unică), lățimea de bandă maximă este distribuită tuturor porturilor. Din cauza celor două chipset-uri de controler gazdă utilizate, placa Delock utilizează doar două porturi în loc de patru, pe un canal. Acest lucru reduce blocajele și dublează lățimea de bandă disponibilă.

Fără alimentare electrică suplimentară

Datorită controlului de alimentare electrică de 5 V CC la bord, cardul PCIe nu necesită nicio sursă de alimentare suplimentară.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
 - intern:
 - 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
 - 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: 2 x Renesas uPD720202, Asmedia ASM1806
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps

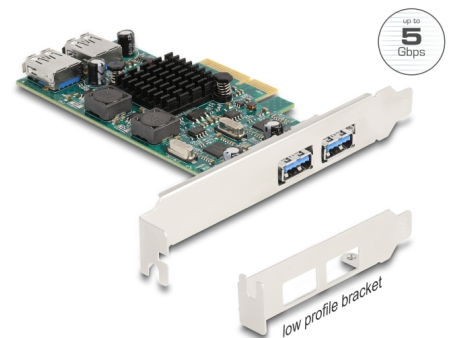**Nr. 90282**

EAN: 4043619902828

Țara de origine: China

Pachet: Box

- Acceptă UASP
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.0
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului



Cerinte de sistem

- Linux Kernel 6.2 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 5 Gbps
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 6.2 or above
-----------------------------	---

Interface

External:	2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă

Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202 Asmedia ASM1806
Data transfer rate:	5 Gbps