

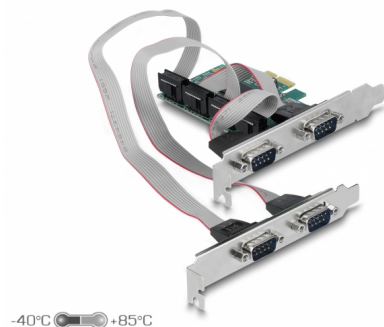
Delock Placă PCI Express x1 la 4 x Serial RS-232

Descriere scurta

Cardul PCI Express de la Delock extinde un PC prin patru porturi RS-232 seriale externe. Diferite dispozitive, cum ar fi scannerul, convertorul de protocol, dispozitivele IoT etc., pot fi conectate la acest card.

Factor de formă cu profil redus

Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.

**Nr. 90410**

EAN: 4043619904105

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 2 x RS-232 seriale DB9 tată
 - 2 x RS-232 seriale DB9 tată (suport posterior separat)
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: WCH CH384L
- Compatibil cu UART 16C550, 16C552, 16C554
- Rată de transfer a datelor de până la 115,2 Kbps
- FIFO: 256 octeți
- Biți de date: 5, 6, 7, 8
- Biți de stop: 1, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Umiditate relativă: 0 - 95% (fără condens)
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 82 x 61 x 16 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Windows Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu un slot PCI Express gratuit și un slot în spate spate

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 4 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	profil redus
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

External:	4 x RS-232 seriale DB9, tată
Internal:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	WCH CH382L
Data transfer rate:	4 x 115,2 Kb/s
FIFO:	4 x 256 Byte
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
UART:	16C550 16C552 16C554

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
Colour:	verde