


# Delock PCI Express Kartica na 1 x Paralelni IEEE1284

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan vanjski paralelni priključak. U ovu karticu mogu se priključiti različiti uređaji, kao što su skener, pisac itd.

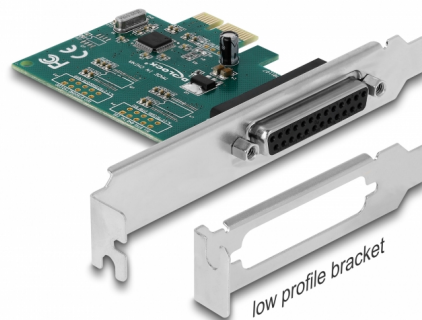

### Predmet br. 90412

EAN: 4043619904129

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski: 1 x paralelni DB25 ženski
  - unutarnji: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Skup čipova: WCH382L
- Brzina prijenosa podataka do 1,5 Mbps
- FIFO: 256 bajta
- SPP, EPP, ECP kompatibilni s IEEE 1284
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 79 x 59 x 13 mm

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Tehnički podaci:	IEEE1284 PCIe 1.1 SPP, EPP, ECP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Vanjski:	1 x paralelni DB25 ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Skup čipova:	WCH CH382L
Brzina prijenosa podataka:	1.5 MBps LPT
Data transmission:	Bi-directional

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
Duljina:	79 mm
Width:	59 mm
Height:	13 mm