


Delock PCI Express x4 Kartica na 4 x vanjski SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Tipa-A, ženski

Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za četiri vanjska USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Kartica omogućava brzinu prijenosa podataka od 10 Gbps na svim ulazima kada se koriste istovremeno.

Napajanje

Kartica PCIe može se napajati preko PCIe spojnika. Ako to nije dovoljno, kartica ima SATA spojnik napajanja. Na svakom USB ulazu maksimalna izlazna snaga je 2 A, a svi ulazi zajedno imaju izlaznu snagu od najviše 8 A.

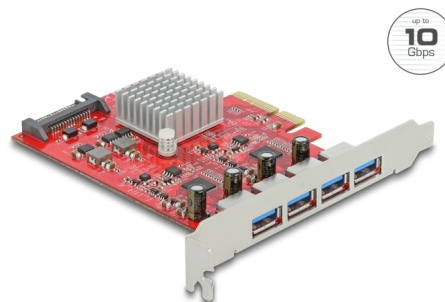

Predmet br. 90481

EAN: 4043619904815

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
unutarnji:
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, ASM2806
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Electrical power per port: max. 10 watt (5 V / 2 A)

- Podrška eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
-


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.18.37 ili noviji
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom
-

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
 - Korisnički priručnik
-

Slike

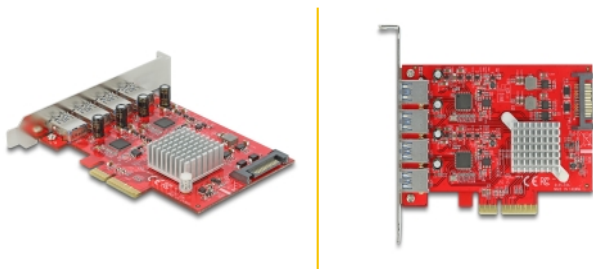

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Vanjski:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142
--------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------