


Delock Mini PCIe I/O PCIe Full-Size 2 x Serie II RS-232, 1 x Parallela

Descrizione

Modulo Mini PCIe Delock che espande il sistema di due interfacce seriali e una parallela, può essere estratto attraverso lo slot della staffa. Si possono collegare a questo adattatore diversi dispositivi seriali e paralleli come stampanti, scanner, modem, ecc.

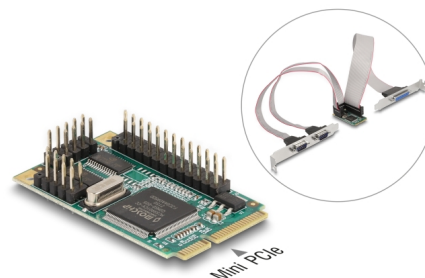

Articolo n. 95232

EAN: 4043619952328

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - PCB:
 - 2 x Connettore porta COM a 9 pin maschio
 - 1 x porta parallela pinheader maschio a 25 pin
 - cavo:
 - 2 x DB9 RS-232 seriale maschio con dadi per viti
 - 1 x DB25 Parallela femmina con dadi
- Chipset: Moschip MCS9901
- Fattore di forma: Mini PCIe versione intera
- Interfaccia: PCI Express revisione 1.1
- Velocità di trasferimento dati fino a 230,4 Kbps
- Compatibile con 16C450 / 16C550 UART
- FIFO: 256 byte
- Modulo:
 - seriale: RS-232
 - parallela: SPP/PS2/EPP/ECP - IEEE1284
- Lunghezza del cavo con connettori:
 - Seriale ca. 30 cm
 - Parallelo ca. 28 cm


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia PCIe

Contenuto della confezione

- Modulo Mini PCIe
- 1 x slot della staffa con due porte seriali
- 1 x slot della staffa parallela
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	Mini PCIe versione intera
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Connettore 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
Connettore 2:	2 x RS-232 DB9 seriale maschio
connector 3:	1 x Parallel DB25 female

Technical characteristics

Chipset:	ASIX MCS9904
Data transfer rate:	2 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C450 / 16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm 28 cm
-------------------------------	----------------